

MASTER CityWhite CDO-TT

MASTER CityWhite CDO-TT Plus 150W/828 E40

Keramická halogenidová výbojka s vnější baňkou ve tvaru čiré trubice, použitelná v exteriérech a poskytující příjemné bílé světlo

Údaje o produktu

• Obecné informace

Patice	E40
Provedení baňky	T46 [T 46mm]
Finální úprava baňky	Čirá
Poloha svícení	Univerzální [Univerzální]
Životnost při 5% selhání	15000 hr
Životnost při 10% selhání	18000 hr
Životnost při 20% selhání	21000 hr
Životnost při 50% selhání	27000 hr
zfz EM 2000h jm, cyklus 12h	99 %
zfz EM 4000h jm, cyklus 12h	99 %
zfz EM 6000h jm, cyklus 12h	99 %
zfz EM 8000h jm, cyklus 12h	99 %
zfz EM 12000h jm, cyklus 12h	98 %
zfz EM 16000h jm, cyklus 12h	94 %
zfz EM 20000h jm, cyklus 12h	84 %

• Světelná charakteristika

Kód barvy	828 [CCT of 2800K]
Index podání barev	87 Ra8
Označení barvy světla	Teplá bílá
Teplota chromatičnosti	2800 K
Teplota chromatičnosti	2800 K
Světelný tok EM 25°C jmen	16500 Lm
Měrný výkon jmen.EM 25°C	110 Lm/W
zz EM 2000h jmenovitý	95 %
zz EM 4000h jmenovitý	92 %
zz EM 6000h jmenovitý	90 %
zz EM 8000h jmenovitý	88 %
zz - EM 12000h jmenovitý	85 %
zz EM 16000h jmenovitý	82 %
zz EM 20000h jmenovitý	80 %
Souřadnice chromatičnosti X	445 -
Souřadnice chromatičnosti Y	395 -

• Elektrické údaje

Příkon zdroje	150 W
Příkon zdroje EM 25°C, nom	150.0 W
Příkon zdroje EM 25°C, jmen	148.0 W
Napětí zdroje	98 V
Proud zdroje EM	1.8 A
Doba zapálení	30 (max) s
Doba náběhu 90%	3 (max) min
Stmívatelný	Ano
Doba znovuzapálení	900 (max) s

PHILIPS

MASTER CityWhite CDO-TT

Ratio scotopic/ photopic lumens	1.30 -

- Ekologické údaje

Energetický štítek	A+
Obsah rtuti	15.8 mg
Energy consumption kWh/1000h	162 kWh

- UV vyzařovací charakteristika

PET (NIOSH)	8 (min) h500lx

- Požadavky na svítidlo

Přípustná teplota závitu	250 (max) C
Teplota baňky	450 (max) C

- Rozměry produktu

Celková délka C	211 (max) mm
Rozměry D	47 (max) mm
Délka od světelného středu L	132 mm
Délka oblouku O	10 mm


- Produktové informace


Objednávkové číslo	120346 00
Kód produktu	871829112034600
Název produktu	MASTER CityWhite CDO-TT Plus 150W/828 E40
Název objednáva-ného produktu N	MASTER CityWh CDO-TT Plus 150W/828 E40
Pocet kusu v balení N	1
Balicí množství	12
Pocet balení v tran-sportním balení	12
EAN produktu	8718291120346
EAN transportního balení	8718291120353
eop_12nc	928082219231
ILCOS kód N	MT/UB-150/828-H-E40-48/211
Hmotnost produktu	0.135 kg

Varování a bezpečnost

- Používejte pouze v plně uzavřených svítidlech, a to i během zkoušení (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Svítidlo musí mít schopnost pojmout horké součásti světelného zdroje v případě jeho prasknutí
- Světelné zdroje mohou využívat předřadník s elektronickým nebo elektromagnetickým ovládáním
- Předřadníky musí obsahovat ochranu až do konce životnosti (IEC□61167, IEC□62035)

Rozměrové výkresy

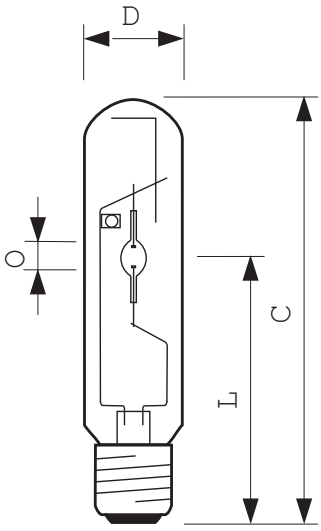




E40

MASTER CityWhite CDO-TT Plus 150W/828 E40

Product	C (Max)	D (Max)	L (Norm)	O (Norm)
CDO-TT Plus 150W/828 E40	211	47	132	10

Fotometrické údaje

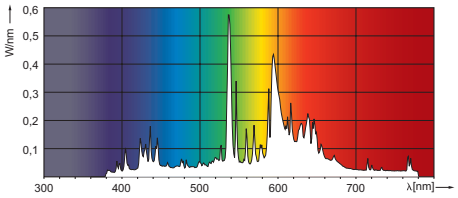

MASTER CityWhite CDO-TT Plus /828

© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Všechna práva vyhrazena

Změna specifikací bez upozornění. Ochranné známky jsou vlastnictvím Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) nebo jejich příslušných majitelů.

www.philips.com/lighting

2014, Červen 21
Změna údajů vyhrazena