

MASTER TL-D Eco

MASTER TL-D Eco 32W/830 1SL

Zářivky MASTER TL-D Eco nabízejí díky použití speciálních fosforů a plynové náplně stejný světelný tok jako zářivky MASTER TL-D Super 80 za současné nižší energetické náročnosti. Oblasti použití zahrnují školy, kanceláře, vládní budovy a zdravotní péči.

Údaje o produktu

• Obecné informace

Patice	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Provedení baňky	T8 [26 mm]
Životnost při 10% selhání EM	12000 hr
Život - 10% selhání tepl.start	17000 hr
Život - 10% selhání stud.start	10000 hr
Průměrná životnost EM	15000 hr
Prům. život teplý start EL	20000 hr
Prům. život studený start EL	12000 hr
zfz EM 2000h jm, cyklus 3h	99 %
zfz EM 4000h jm, cyklus 3h	99 %
zfz EM 6000h jm, cyklus 3h	99 %
zfz EM 8000h jm, cyklus 3h	99 %
zfz EM 12000h jm, cyklus 3h	89 %
zfz EM 16000h jm, cyklus 3h	33 %
zfz EM 20000h jm, cyklus 3h	2 %

• Světelná charakteristika

Kód barvy	830 [CCT of 3000K]
Index podání barev	85 Ra8
Označení barvy světla	Teplá bílá
Teplota chromatičnosti	3000 K
Světelný tok EM 25°C jmen	2650 Lm
Světelný tok EM 25°C nom	2650 Lm
Světelný tok zdroje EM 30°C	3000 Lm
Měrný výkon jmen.EM 25°C	82 Lm/W
zz EM 2000h jmenovitý	96 %
zz EM 4000h jmenovitý	95 %
zz EM 6000h jmenovitý	94 %
zz EM 8000h jmenovitý	93 %
zz - EM 12000h jmenovitý	92 %
zz EM 16000h jmenovitý	91 %
zz EM 20000h jmenovitý	90 %
Teplota okolí	30 C
Souřadnice chromatičnosti X	440 -
Souřadnice chromatičnosti Y	410 -

• Elektrické údaje

Příkon zdroje	32 W
Příkon zdroje EM 25°C, nom	32 W
Příkon zdroje EM 25°C, jmen	32.2 W
Napětí zdroje EM 25°C	92 V

asimpleswitch.com

PHILIPS

MASTER TL-D Eco

Proud zdroje EM 25°C	0.448 A
Stmívatelný	Ano

• Ekologické údaje

Energetický štítek	A
Obsah rtuti	2.0 mg
Energy consumption kWh/1000h	39 kWh

• Rozměry produktu

Délka trubice A	1199.4 (max) mm
Délka vložky B	1204.1 (min), 1206.5 (max) mm
Celková délka C	1213.6 (max) mm
Rozměry D	28 (max) mm


• Produktové informace


Objednávkové číslo	264589 40
Kód produktu	871150026458940
Název produktu	MASTER TL-D Eco 32W/830 1SL
Název objednávaného produktu N	MASTER TL-D Eco 32W/830 1SL/25
Pocet kusu v balení N	1
Balicí množství	25
Pocet balení v transportním balení	25
EAN produktu	8711500264589
EAN transportního balení	8711500264596
eop_12nc	927921183023
ILCOS kód N	FD-32/30/1B-E-G13-26/1200
Hmotnost produktu	138.400 gr

Rozměrové výkresy

MASTER TL-D Eco 32W/830 1SL


Product	A (Max)	B (Min)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
TL-D Eco 32W/830	1199.4	1204.1	1206.5	1213.6	28

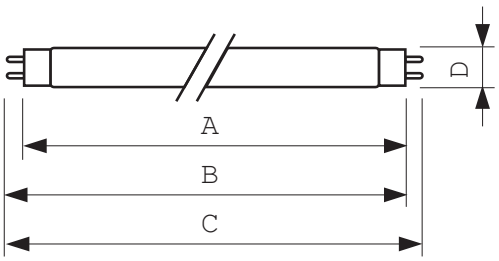




G13

Fotometrické údaje

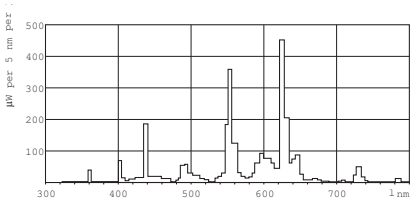

Barva světla /830

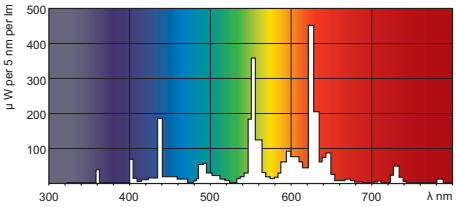

Barva světla /830

2014, Duben 17
Změna údajů vyhrazena

© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Všechna práva vyhrazena

Změna specifikací bez upozornění. Ochranné známky jsou vlastnictvím Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) nebo jejich příslušných majitelů.

www.philips.com/lighting

2014, Duben 17
Změna údajů vyhrazena