

MASTER TL-D Secura

MASTER TL-D Secura 58W/840 1SL

Tyto zářivky TL-D jsou vybavené ochrannou vrstvou zadržující sklo a další komponenty zářivky pohromadě v případě náhodného rozbití výrobku. Zářivky jsou snadno identifikovatelné pomocí modrého kroužku na jednom konci. Oblastmi použití jsou veškerá místa, kde může dojít k narušení provozu roztříštěním zářivky a dopadům na bezpečnost výrobků a osob – například v potravinářském průmyslu. Zářivky jsou vybavené vrstvou Surlyn blokující UV záření. V souladu se standardem HACCP.

Údaje o produktu

• Obecné informace

Patice	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Provedení baňky	T8 [26 mm]
Životnost při 10% selhání EM	12000 hr
Život - 10% selhání tepl.start	17000 hr
Život - 10% selhání stud.start	10000 hr
Průměrná životnost EM	15000 hr
Prům. život teplý start EL	20000 hr
Prům. život studený start EL	12000 hr
zfz EM 2000h jm, cyklus 3h	99 %
zfz EM 4000h jm, cyklus 3h	99 %
zfz EM 6000h jm, cyklus 3h	99 %
zfz EM 8000h jm, cyklus 3h	99 %
zfz EM 12000h jm, cyklus 3h	89 %
zfz EM 16000h jm, cyklus 3h	33 %
zfz EM 20000h jm, cyklus 3h	2 %

• Světelná charakteristika

Kód barvy	840 [CCT of 4000K]
Index podání barev	85 Ra8
Označení barvy světla	Chladná bílá
Teplota chromatičnosti	4000 K
Světelný tok EM 25°C jmen	5000 Lm
Světelný tok EM 25°C nom	5000 Lm
Měrný výkon jmen.EM 25°C	85.5 Lm/W
Prům. svítivost EM	1.4 cd/cm2
zz EM 2000h jmenovitý	96 %
zz EM 4000h jmenovitý	95 %
zz EM 6000h jmenovitý	94 %
zz EM 8000h jmenovitý	93 %
zz - EM 12000h jmenovitý	92 %
zz EM 16000h jmenovitý	91 %
zz EM 20000h jmenovitý	90 %
Teplota okolí	25 C
Souřadnice chromatičnosti X	383 -
Souřadnice chromatičnosti Y	386 -

• Elektrické údaje

Příkon zdroje	58 W
Příkon zdroje EM 25°C, nom	58 W
Příkon zdroje EM 25°C, jmen	58.5 W
Napětí zdroje EM 25°C	111 V

asimpleswitch.com

PHILIPS

MASTER TL-D Secura

Proud zdroje EM 25°C	0.670 A
Stmívatelný	Ano

- Ekologické údaje

Energetický štítek	A
Obsah rtuti	2.0 mg
Energy consumption kWh/1000h	68 kWh

- UV vyzařovací charakteristika

erythemální vyzařování <=320nm	0.3 mW
erythemální vyzařování >320nm	16 mW
Činitel stárnutí	0.13 -

- Rozměry produktu

Délka trubice A	1500.0 (max) mm
Délka vložky B	1504.7 (min), 1507.1 (max) mm
Celková délka C	1514.2 (max) mm
Rozměry D	28 (max) mm

- Produktové informace


Objednávkové číslo	640185 40
Kód produktu	871150064018540
Název produktu	MASTER TL-D Secura 58W/840 1SL
Název objednáva-ného produktu N	MASTER TL-D Secura 58W/840 1SL/25
Pocet kusu v balení N	1
Balicí množství	25
Pocet balení v tran-sportním balení	25
EAN produktu	8711500640185
EAN transportního balení	8711500640192
eop_12nc	927922484076
ILCOS kód N	FD-58/40/1B-E-G13
Hmotnost produktu	243.100 gr

Varování a bezpečnost

- Nevhodné pro uzavřená svítidla (označeno dvěma modrými kroužky)


- Doporučené použití v kombinaci se samočinně ukončovaným ovládacím systémem

Rozměrové výkresy

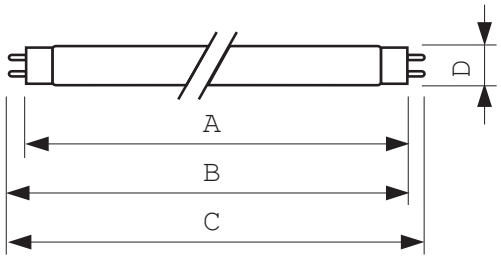


MASTER TL-D Secura 58W/840 1SL

Product	A (Max)	B (Min)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
TL-D 58W/840 Secura	1500.0	1504.7	1507.1	1514.2	28




G13

Fotometrické údaje

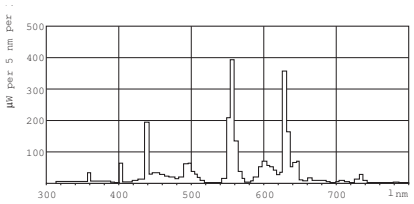

Barva světla typu Secura /840

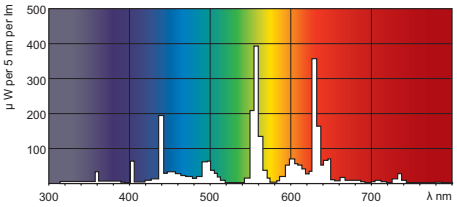

Barva světla typu Secura /840

© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Všechna práva vyhrazena

Změna specifikací bez upozornění. Ochranné známky jsou vlastnictvím Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) nebo jejich příslušných majitelů.

www.philips.com/lighting

2014, Duben 11
Změna údajů vyhrazena