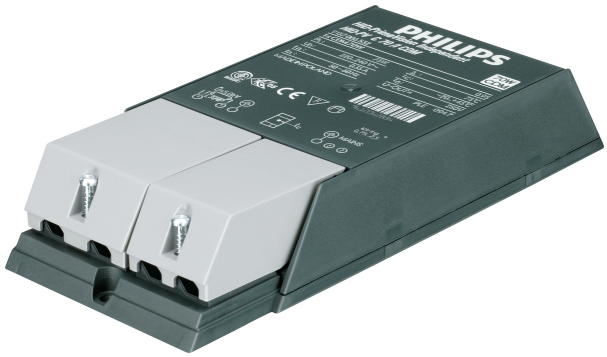


PrimaVision Compact for CDM

HID-PV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz

Vysoce kvalitní kompaktní a lehký elektronický předřadník výbojek pro optimální a spolehlivý výkon světelných zdrojů CDM s příkonem 35, 50 a 70 W

Údaje o produktu

• Obecné informace

Rated Lamptype	CDM
Rated Number of Lamps	1 piece
Rated Ballast-Lamp Power	70
Síťové napětí	220-240 V
Síťová frekvence	50/60 Hz
Housing	/I
Suitable for Outdoor use?	No
Životnost - 10% selhání	40000 hr

• Provozní údaje

Automatic restart	Yes
Ignition switch-off time	18 min
Ignition Voltage	4.0 (max) kV
Operating frequency *	0.14 kHz
Mains voltage safety (AC)	-18%/+10%
Mains voltage performance (AC)	-10%/+6%
Inrush current Peak	33 (max) A
Inrush current Width	0.33 ms
Earth leakage current	0.25 (max) mA
Power losses gear	7.0 W
Constant wattage deviation	-3%/+3%
PowerFactor 100% output power	0.95 -
Overvoltage protection 320Vac	48 hr
Max. počet na jistič	20 x
Hum and Noise level	37 dB(A)

• Schéma zapojení

Cable-Cap output-wires mutual	150 pF
Connector type	Insert
Max. cable length Device/Lamp	2.0 m
Wcs Ballast contacts	0.50-2.50 mm2

• Teplotní údaje

Active temperature protection	Yes
T-case life	75 C
T-case maximum	75 (max) C
T-ambient	-20 (min), 45 (max) C
T-storage	-25 (min), 75 (max) C

• Rozměry produktu

Length A1	188.0 mm
Fixing Hole Distance Length A2	170.0 mm
Width B1	82.7 mm
Height C1	34.5 mm
Fixing Hole Diameter D1	4.8 mm

• Aplikační charakteristika

EMI 9 kHz ... 300MHz	CISPR 15 ed 7.2
Safety Standard	EN 61347-2-12
Quality Standard	ISO 9000:2000
Environmental Standard	ISO 14001

PHILIPS

PrimaVision Compact for CDM


Harmonic current emissions	EN 61000-3-2
EMC Immunity	EN 61547
Vibrations	IEC 68-2-6 Fc
Bumps	IEC 68-2-29 Eb
Humidity	IEC 928-13
Approval marks	ENEC
CE marking	Yes
Temperature marking	F


- Produktové informace

Objednávkové číslo	859881 00

Kód produktu	872790085988100
Název produktu	HID-PV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz
Název objednávaného produktu N	HID-PV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz
Pocet kusu v balení N	1
Balicí množství	12
Pocet balení v transportním balení	12
EAN produktu	8711500881717
EAN transportního balení	8727900859881
eop_12nc	913700653266
Hmotnost produktu	0.360 kg


Rozměrové výkresy

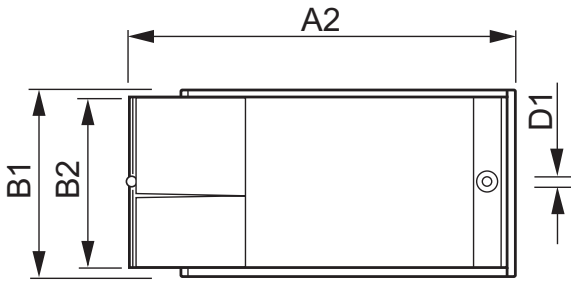

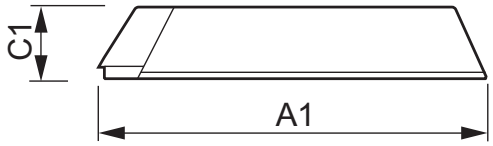

HID-PV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz

Product	A1 (Norm)	A2 (Norm)	B1 (Norm)	B2 (Norm)	C1 (Norm)	D1 (Norm)
HID-PV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz NG	188.0	170.0	82.7	-	34.5	4.8

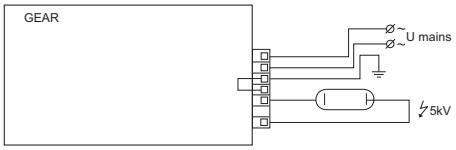

HID-PV CDM Gen 4.3

© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Všechna práva vyhrazena

Změna specifikací bez upozornění. Ochranné známky jsou vlastnictvím Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) nebo jejich příslušných majitelů.

www.philips.com/lighting

2014, Březen 26
Změna údajů vyhrazena