

MASTERColour CDM-TT

MASTERColour CDM-TT 150W/942 E40 1SL

Vysokotlaké výbojky s CDM výbojovou trubicí uzavřenou v čiré, trubkovité baňce typu SON

Údaje o produktu

• Obecné informace

Patice	E40
Provedení baňky	T46 [T 46mm]
Finální úprava baňky	Čirá
Poloha svícení	Univerzální [Univerzální]
Životnost při 5% selhání	10000 hr
Životnost při 10% selhání	12000 hr
Životnost při 20% selhání	15000 hr
Životnost při 50% selhání	20000 hr
zfz EM 2000h jm, cyklus 12h	99 %
zfz EM 4000h jm, cyklus 12h	99 %
zfz EM 6000h jm, cyklus 12h	99 %
zfz EM 8000h jm, cyklus 12h	97 %
zfz EM 12000h jm, cyklus 12h	90 %
zfz EM 16000h jm, cyklus 12h	73 %
zfz EM 20000h jm, cyklus 12h	50 %

• Světelná charakteristika

Kód barvy	942 [CCT of 4200K]
Index podání barev	90 Ra8
Označení barvy světla	Chladná bílá
Teplota chromatičnosti	4200 K
Světelný tok EM 25°C jmen	12000 Lm
Měrný výkon jmen.EM 25°C	83 Lm/W
zz EM 2000h jmenovitý	89 %
zz EM 4000h jmenovitý	81 %
zz EM 6000h jmenovitý	76 %
zz EM 8000h jmenovitý	72 %
zz - EM 12000h jmenovitý	66 %
zz EM 16000h jmenovitý	60 %
Souřadnice chromatičnosti X	386 -
Souřadnice chromatičnosti Y	369 -

• Elektrické údaje

Příkon zdroje	150 W
Příkon zdroje EM 25°C, nom	150 W
Příkon zdroje EM 25°C, jmen	145 W
Napětí zdroje	93 V
Proud zdroje EM	1850 A
Doba zapálení	30 (max) s
Doba náběhu 90%	4 (max) min
Stmívatelný	Ne
Doba znovuzapálení	900 (max) s
Ratio scotopic/ photopic lumens	1.75 -

PHILIPS

MASTERColour CDM-TT

- Ekologické údaje

Energetický štítek	A+
Obsah rtuti	10.4 mg
Energy consumption kWh/1000h	159 kWh

- UV vyzařovací charakteristika

PET (NIOSH)	8 (min) h500lx

- Požadavky na svítidlo

Přípustná teplota závitu	250 (max) C
Teplota baňky	450 (max) C

- Rozměry produktu

Celková délka C	211 (max) mm
Rozměry D	46 (max) mm
Délka od světelného středu L	133 mm
Délka oblouku O	8 mm


- Produktové informace


Objednávkové číslo	209672 15
Kód produktu	871150020967215
Název produktu	MASTERColour CDM-TT 150W/942 E40 1SL
Název objednávaného produktu N	MASTERC CDM-TT 150W/942 E40 1SL/12
Pocet kusu v balení N	1
Balicí množství	12
Pocet balení v transportním balení	12
EAN produktu	8711500209672
EAN transportního balení	8711500209689
eop_12nc	928093709230
ILCOS kód N	MT/UB-150/942-H-E40-48/211
Hmotnost produktu	0.135 kg

Varování a bezpečnost

- Používejte pouze v plně uzavřených svítidlech, a to i během zkoušení (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Svítidlo musí mít schopnost pojmout horké součásti světelného zdroje v případě jeho prasknutí
- Světelné zdroje mohou využívat předřadník s elektronickým nebo elektromagnetickým ovládáním
- Předřadníky musí obsahovat ochranu až do konce životnosti (IEC□61167, IEC□62035)

Rozměrové výkresy

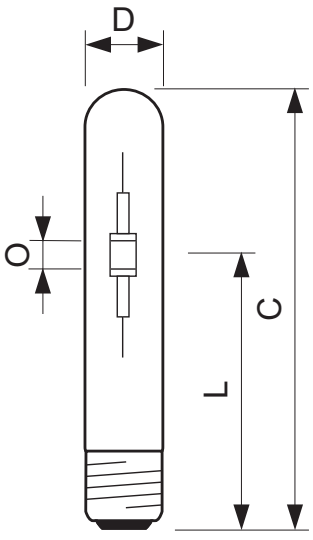




E40

MASTERColour CDM-TT 150W/942 E40 1SL

Product	C (Max)	D (Max)	L (Nom)	O (Nom)
CDM-TT 150W/942 E40	211	46	133	8

Fotometrické údaje

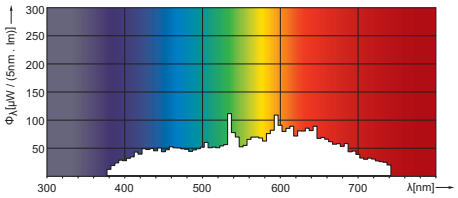

MASTERColour CDM-TT 150W /942

© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Všechna práva vyhrazena

Změna specifikací bez upozornění. Ochranné známky jsou vlastnictvím Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) nebo jejich příslušných majitelů.

www.philips.com/lighting

2014, Březen 31
Změna údajů vyhrazena