

Profesionální řešení trubice LED T8 se špičkovým výkonem

Master Value LEDtube T8

Profesionální LED trubice Master Value se špičkovým výkonem představuje ideální náhradu při výměně zářivkového osvětlení T8 při použití elektromagnetických předřadníků nebo montáži přímo na hlavní přívod energie. Tento výrobek nabízí přirozený světelný efekt pro celkové osvětlení spolu s okamžitými úsporami energie, což z něj činí ekologické řešení.

Výhody

- Nízká spotřeba energie
- Nižší náklady na údržbu – delší životnosti oproti klasickým světelným zdrojům
- Rychlý a snadný způsob modernizace existujících svítidel na LED technologii díky řešení modernizace, které stačí zapojit a používat

Vlastnosti

- Rovnoměrný světelný efekt
- Odolné provedení
- Dobře si rozumí s konvenčními technologiemi
- Snadná instalace
- Vysoká energetická účinnost

Aplikace


- Kanceláře
- Obchody
- Průmyslové budovy a sklady
- Parkoviště

Master Value LEDtube T8

Versions



Rozměrové výkresy

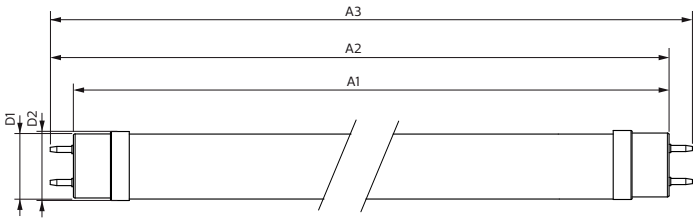

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 865 T8	25,8 mm	28 mm	1198,2 mm	1205,3 mm	1212,4 mm
MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 840 T8	25,8 mm	28 mm	1198,2 mm	1205,3 mm	1212,4 mm
MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8	25,8 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm
MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8	25,8 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm
MAS LEDtube VLE 1500mm UO 24W 830 T8	25,8 mm	28 mm	1498,7 mm	1505,8 mm	1512,9 mm
MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 865 T8	25,8 mm	28 mm	1498,7 mm	1505,8 mm	1512,9 mm
MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 830 T8	25,8 mm	28 mm	1498,7 mm	1505,8 mm	1512,9 mm
MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 830 T8	25,8 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm
MAS LEDtube VLE 1200mm UO 16W 830 T8	25,8 mm	28 mm	1198,2 mm	1205,3 mm	1212,4 mm
MAS LEDtube VLE 1200mm UO 16W 865 T8	25,8 mm	28 mm	1198,2 mm	1205,3 mm	1212,4 mm
MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 840 T8	25,8 mm	28 mm	1498,7 mm	1505,8 mm	1512,9 mm
MAS LEDtube VLE 1200mm UO 16W 840 T8	25,8 mm	28 mm	1198,2 mm	1205,3 mm	1212,4 mm
MAS LEDtube VLE 1500mm UO 24W 865 T8	25,8 mm	28 mm	1498,7 mm	1505,8 mm	1512,9 mm
MAS LEDtube VLE 1500mm UO 24W 840 T8	25,8 mm	28 mm	1498,7 mm	1505,8 mm	1512,9 mm
MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 830 T8	25,8 mm	28 mm	1198,2 mm	1205,3 mm	1212,4 mm

Master Value LEDtube T8

Approval and Application

Štítek energetické účinnosti (EEL)	A++

Controls and Dimming

Stmívatelné	Ne

Operating and Electrical

Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Napětí (jmen.)	220-240 V
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s

General Information

Patice	G13
Jmenovitá životnost (jmen.)	50000 h
Jmenovitá životnost (hodin)	50000 h
Cyklus přepínání	200 000x

Light Technical

Vyzařovací úhel (jmen.)	240 °
Index barevného podání (jmen.)	83
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Jmenovitý vyzařovací úhel	240 °

Temperature

Okolní teplota (max.)	45 °C
Okolní teplota (min.)	-20 °C
Teplota skladování (max.)	65 °C
Teplota skladování (min.)	-40 °C

Approval and Application

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie kWh/1000 h
64679000	MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 830 T8	8 kWh
64681300	MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8	8 kWh
64683700	MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8	8 kWh
64685100	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 830 T8	14 kWh
64687500	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 840 T8	14 kWh
64689900	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 865 T8	14 kWh
64697400	MAS LEDtube VLE 1200mm UO 16W 830 T8	16 kWh
64699800	MAS LEDtube VLE 1200mm UO 16W 840 T8	16 kWh
64701800	MAS LEDtube VLE 1200mm UO 16W 865 T8	16 kWh
64691200	MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20W 830 T8	21 kWh
64693600	MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20W 840 T8	21 kWh
64695000	MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20W 865 T8	21 kWh
64703200	MAS LEDtube VLE 1500mm UO 24W 830 T8	24 kWh
64705600	MAS LEDtube VLE 1500mm UO 24W 840 T8	24 kWh
64707000	MAS LEDtube VLE 1500mm UO 24W 865 T8	24 kWh

Operating and Electrical

Order Code	Full Product Name	Jmenovitý příkon (nom.)
64679000	MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 830 T8	8 W
64681300	MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8	8 W
64683700	MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8	8 W
64685100	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 830 T8	14 W
64687500	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 840 T8	14 W
64689900	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 865 T8	14 W
64697400	MAS LEDtube VLE 1200mm UO 16W 830 T8	16 W
64699800	MAS LEDtube VLE 1200mm UO 16W 840 T8	16 W

Order Code	Full Product Name	Jmenovitý příkon (nom.)
64701800	MAS LEDtube VLE 1200mm UO 16W 865 T8	16 W
64691200	MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20W 830 T8	20.5 W
64693600	MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20W 840 T8	20.5 W
64695000	MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20W 865 T8	20.5 W
64703200	MAS LEDtube VLE 1500mm UO 24W 830 T8	24 W
64705600	MAS LEDtube VLE 1500mm UO 24W 840 T8	24 W
64707000	MAS LEDtube VLE 1500mm UO 24W 865 T8	24 W

Light Technical

Order Code	Full Product Name	Kód barvy	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	Světelný tok (jmen.)	Světelný tok (jmen.) (nom.)
64679000	MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 830 T8	830	3000 K	1000 lm	1000 lm

Order Code	Full Product Name	Kód barvy	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	Světelný tok (jmen.)	Světelný tok (jmen.) (nom.)
64681300	MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8	840	4000 K	1050 lm	1050 lm

Master Value LEDtube T8


Order Code	Full Product Name	Kód barvy	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	Světelný tok (jmen.)	Světelný tok (jmen.) (nom.)
64683700	MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8	865	6500 K	1050 lm	1050 lm
64685100	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 830 T8	830	3000 K	2000 lm	2000 lm
64687500	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 840 T8	840	4000 K	2100 lm	2100 lm
64689900	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 865 T8	865	6500 K	2100 lm	2100 lm
64697400	MAS LEDtube VLE 1200mm UO 16W 830 T8	830	3000 K	2300 lm	2300 lm
64699800	MAS LEDtube VLE 1200mm UO 16W 840 T8	840	4000 K	2500 lm	2500 lm
64701800	MAS LEDtube VLE 1200mm UO 16W 865 T8	865	6500 K	2500 lm	2500 lm

Order Code	Full Product Name	Kód barvy	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	Světelný tok (jmen.)	Světelný tok (jmen.) (nom.)
64691200	MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20W 830 T8	830	3000 K	2900 lm	2900 lm
64693600	MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20W 840 T8	840	4000 K	3100 lm	3100 lm
64695000	MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20W 865 T8	865	6500 K	3100 lm	3100 lm
64703200	MAS LEDtube VLE 1500mm UO 24W 830 T8	830	3000 K	3400 lm	3400 lm
64705600	MAS LEDtube VLE 1500mm UO 24W 840 T8	840	4000 K	3700 lm	3700 lm
64707000	MAS LEDtube VLE 1500mm UO 24W 865 T8	865	6500 K	3700 lm	3700 lm

Temperature

Order Code	Full Product Name	Maximální teplota (jmen.)
64679000	MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 830 T8	50 °C
64681300	MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8	50 °C
64683700	MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8	50 °C
64685100	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 830 T8	55 °C
64687500	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 840 T8	55 °C
64689900	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 865 T8	55 °C
64697400	MAS LEDtube VLE 1200mm UO 16W 830 T8	55 °C
64699800	MAS LEDtube VLE 1200mm UO 16W 840 T8	55 °C
64701800	MAS LEDtube VLE 1200mm UO 16W 865 T8	55 °C
64691200	MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20W 830 T8	60 °C
64693600	MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20W 840 T8	60 °C
64695000	MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20W 865 T8	60 °C

Order Code	Full Product Name	Maximální teplota (jmen.)
64703200	MAS LEDtube VLE 1500mm UO 24W 830 T8	60 °C
64705600	MAS LEDtube VLE 1500mm UO 24W 840 T8	60 °C
64707000	MAS LEDtube VLE 1500mm UO 24W 865 T8	60 °C

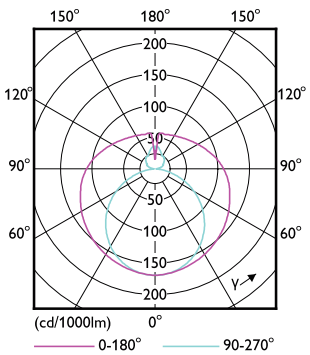

Master Value LEDtube T8

© 2019 Signify Holding Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Všechny ochranné známky jsou majetkem společnosti Signify Holding nebo příslušných vlastníků.

www.lighting.philips.com
2019, Září 11 - Změna údajů vyhrazena