

MASTER TL-D Super 80

MASTER TL-D Super 80 1m 36W/830 1SL

Zářivky MASTER TL-D Super 80 nabízejí více lumenů na jeden watt a lepší barevné podání než zářivky TL-D. Rovněž mají menší obsah rtuti. Zářivky lze používat ve všech svítidlech se stávajícími modely TL-D.

Údaje o produktu

• Obecné informace

Patice	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Označení patice	Zelený proužek
Provedení baňky	T8 [26 mm]
Životnost při 10% selhání EM	12000 hr
Život - 10% selhání tepl.start	17000 hr
Život - 10% selhání stud.start	10000 hr
Průměrná životnost EM	15000 hr
Prům. život teplý start EL	20000 hr
Prům. život studený start EL	12000 hr
zfz EM 2000h jm, cyklus 3h	99 %
zfz EM 4000h jm, cyklus 3h	99 %
zfz EM 6000h jm, cyklus 3h	99 %
zfz EM 8000h jm, cyklus 3h	99 %
zfz EM 12000h jm, cyklus 3h	89 %
zfz EM 16000h jm, cyklus 3h	33 %
zfz EM 20000h jm, cyklus 3h	2 %

• Světelná charakteristika

Kód barvy	830 [CCT of 3000K]
Index podání barev	85 Ra8
Označení barvy světla	Teplá bílá
Teplota chromatičnosti	3000 K
Světelný tok EM 25°C jmen	3100 Lm
Světelný tok EM 25°C nom	3100 Lm
Měrný výkon jmen.EM 25°C	86 Lm/W
Prům. svítivost EM	1.40 cd/cm2
zz EM 2000h jmenovitý	96 %
zz EM 4000h jmenovitý	95 %
zz EM 6000h jmenovitý	94 %
zz EM 8000h jmenovitý	93 %
zz - EM 12000h jmenovitý	92 %
zz EM 16000h jmenovitý	91 %
zz EM 20000h jmenovitý	90 %
Teplota okolí	25 C
Souřadnice chromatičnosti X	440 -
Souřadnice chromatičnosti Y	403 -

• Elektrické údaje

Příkon zdroje	36 W
Příkon zdroje EM 25°C, nom	36 W
Příkon zdroje EM 25°C, jmen	36.0 W

asimpleswitch.com

PHILIPS

MASTER TL-D Super 80

Napětí zdroje EM 25°C	80 V
Proud zdroje EM 25°C	0.560 A
Stmívatelný	Ano

• Ekologické údaje

Energetický štítek	A
Obsah rtuti	2.0 mg
Energy consumption kWh/1000h	42 kWh

• Rozměry produktu

Délka trubice A	970.0 (max) mm
Délka vložky B	974.7 (min), 977.1 (max) mm
Celková délka C	984.2 (max) mm
Rozměry D	28 (max) mm


• Produktové informace


Objednávkové číslo	558749 40
Kód produktu	871150055874940
Název produktu	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/830 1SL
Název objednávaného produktu N	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/830 1SL/25
Pocet kusu v balení N	1
Balicí množství	25
Pocet balení v transportním balení	25
EAN produktu	8711500558749
EAN transportního balení	8711500558756
eop_12nc	927923083014
ILCOS kód N	FD-36/30/1B-E-G13
Hmotnost produktu	120.000 gr

Rozměrové výkresy

MASTER TL-D Super 80 1m 36W/830 1SL


Product	A (Max)	B (Min)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
TL-D 1m 36W/830	970.0	974.7	977.1	984.2	28

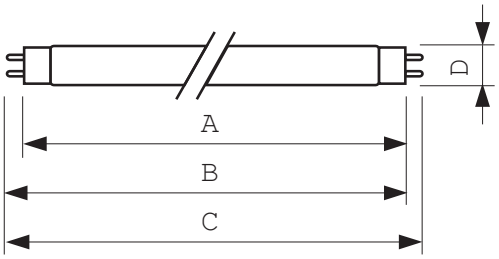




G13

Fotometrické údaje

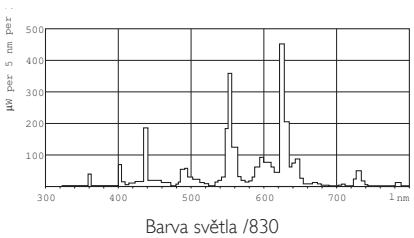

Barva světla /830

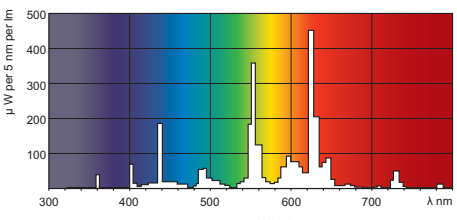

Barva světla /830

2014, Červen 19
Změna údajů vyhrazena

© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Všechna práva vyhrazena

Změna specifikací bez upozornění. Ochranné známky jsou vlastnictvím Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) nebo jejich příslušných majitelů.

www.philips.com/lighting

2014, Červen 19
Změna údajů vyhrazena